



# SCHUTZHÜLSE AUS DEM VOLLEN GEBOHRT

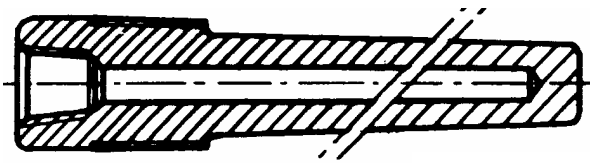


**Typ DG 1**

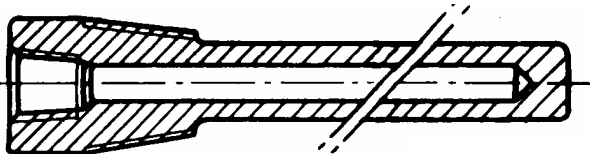


Sechskant

**Typ DG 2**

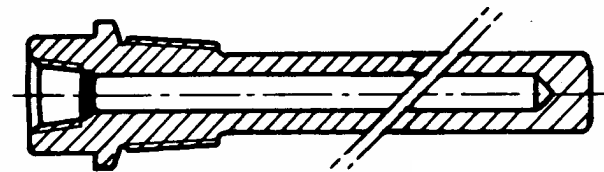

Zylindrischer Kopf,  
rund, mit gefrästen Flächen

**Typ DG 3**

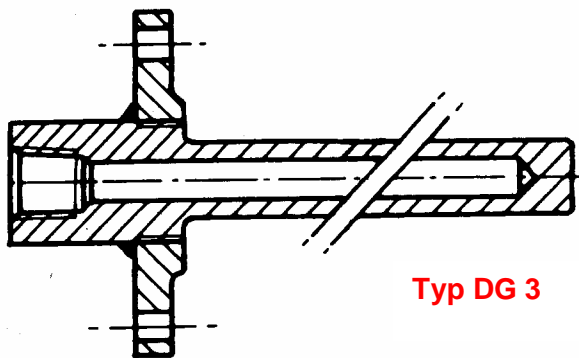

Zylindrischer Kopf

**Typ DG 3**

## Werkstoff:

Stahl  
Grauguss  
Edelstahl AISI 304 L- 316 L – 321 - 316 TI  
Monel  
Inconel  
Incoloy  
Hastelloy  
Uranus B6

## Eintauchtiefe / Standardlängen:

50 mm	200 mm	400 mm
100 mm	250 mm	500 mm
150 mm	300 mm	600 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage

## Außengewinde:

- 1/2" NPT oder G 1/2"  
- 3/4" NPT oder G 3/4"  
- 1" NPT oder G 1"

## Innengewinde:


- 1/2" NPT oder G 1/2"  
Andere Gewinde auf Anfrage

## Flansche gemäß folgenden Normen:


- ASA – AFNOR – DIN  
Werkstoff, Art des Flanschs,  
Nenndurchmesser und -druck sowie  
Stückzahl von Ihnen anzugeben

## Einschweiß-Schutzhülsen D1 D2 D3 D4 D5 D6


### Werkstoff



**BAUFORM D1 / D2**



**BAUFORM D4 / D5**



**BAUFORM D3 / D6**